

cintropur®

WATERFILTRATION & TREATMENT

NEW




RVS-FILTERVLIES

Voor CINTROPUR® semi-industriële en industriële filters

Het filtervlies bestaat uit één laag RVS AISI 316L met een filterfijnheid van 50µm of 90µm.

Het filtervlies is in S-vorm geweven met een verticale inslag en niet in een vierkante vorm zoals bij alle klassieke filters.

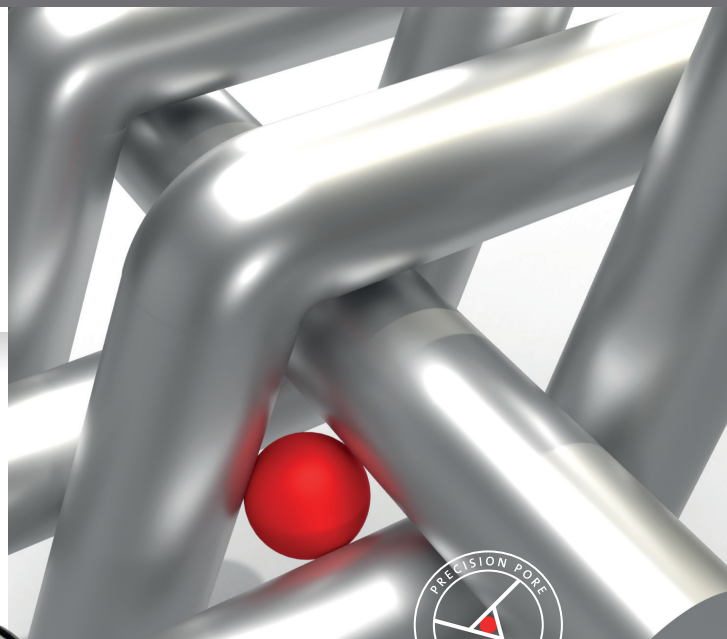

BELANGRIJKE VOORDELEN:

1. Uitstekende sterkte van het filtervlies door het speciale weefsel
2. Zeer groot filteroppervlak (van 530 cm² tot 1288 cm²)
3. vertraagde verzadiging
4. zeer eenvoudig te reinigen
5. Ontworpen voor frequente en veelvuldige reiniging
6. Bacteriostatische verzilvering optioneel beschikbaar

Het filtervlies wordt in onze werkplaats, samen met de centrifugaalschroef en het deksel, op de filtersteun gemonteerd en gelijmd. De gebruikte lijm is voedselveilig en heeft een hoge weerstand (goedgekeurd door KTW, ACS, KIWA, KOMO en WRAS).

Deze nauwkeurige en veilige montage zorgt voor een perfecte afdichting tussen het ongefilterde en het gefilterde water.

Het filterelement is op twee manieren beschikbaar: als apart filterelement (RVS-filtervlies over de filtersteun met centrifugaalschroef en deksel) of standaard gemonteerd op de complete filter.



NW280



NW340



NW400



NW500/NW650/NW800

Een duurzaam filterelement
in een kwaliteitsfilter

www.cintropur.com



CINTROPUR® IS A PRODUCT OF THE AIRWATEC® COMPANY